


**Détails techniques**

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Tension d'entrée | <b>12/24V AC/DC</b>        |
| Marquage         | <b>Braille PORTE</b>       |
| Contact          | <b>C/NO/NC + mécanique</b> |
| Buzzer           | <b>Oui</b>                 |
| Temporisation    | <b>0 - 60 s</b>            |

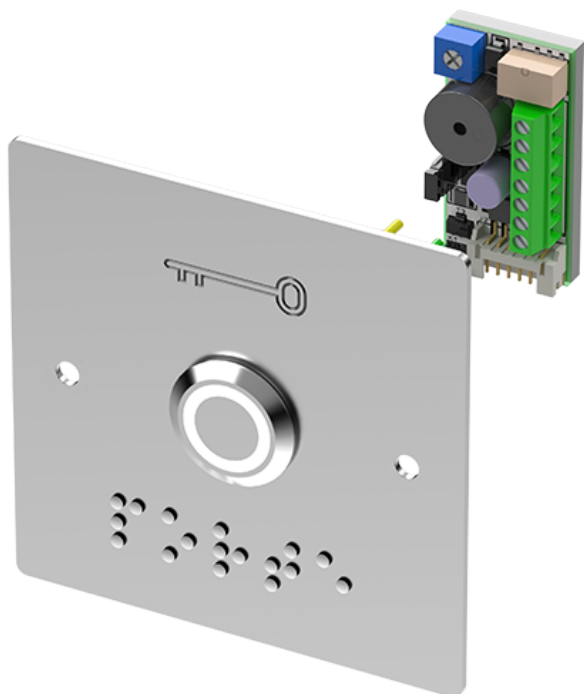

Pour visualiser la fiche produit sur notre site internet, [cliquez-ici](#)

Ce bouton poussoir lumineux est doté de la nouvelle signalisation VERT/BLANC propre à SEWOSY.

Monté sur plaque inox large, avec marquage (symbole clé et porte en écriture braille), il est adapté à la directive PMR.

Selon la configuration de l'installation, le montage peut s'effectuer en applique ou en encastré (montage possible sur pot de 60 mm).

La signalisation lumineuse vert / blanc indique l'état de porte verrouillée / déverrouillée (au repos : vert / à l'état commuté : blanc).

Grâce à la possibilité de réglage, la LED diffuse une luminosité modulable et non agressive. En effet deux paliers : 100% / 50% permettent d'adapter l'intensité à vos besoins et à votre environnement.

Ce bouton poussoir alimenté en 12-24V AC/DC se raccorde sur une électronique déportée (intégrant un bornier à vis) à l'aide d'un connecteur JST.

Il est pourvu de deux contacts :

- un contact inverseur (C/NO/NC), géré par l'électronique ;

- un contact sec mécanique (NC/NC) permettant un déverrouillage permanent.

Par ailleurs, la carte électronique intègre un buzzer réglable : ON 70dB / ON 35dB et OFF, ce qui laisse à l'utilisateur le choix de paramétrer l'intensité sonore à sa guise.

Une temporisation est disponible. Celle-ci est également ajustable : de 0 à 60 secondes.

Ce produit SEWOSY intègre tout un ensemble de possibilités permettant un usage personnalisé !