


Détails techniques

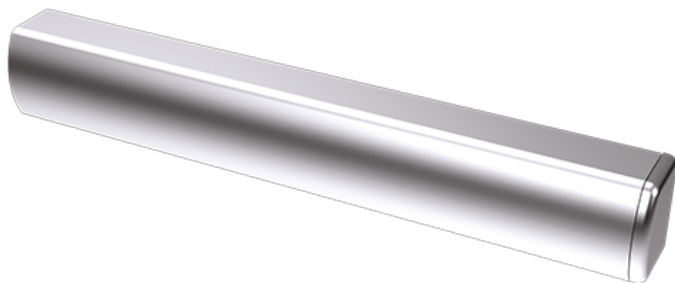

Pour visualiser la fiche produit sur notre site internet, [cliquez-ici](#)

Nous avons pensé à tout, notamment à la continuité de votre installation.

Allez plus haut et plus loin : 2 opercules pré-percés sur le dessus et le côté des chapeaux correspondent aux entrées pour la goulotte en aluminium **EFLEX-G1**.

Épurée et discrète, d'une longueur de 1000 mm, sa finition satinée et son embout lui donnent un bel aspect design et soigné, s'intégrant dans tous les environnements.

Cet accessoire qui permet de dissimuler avec élégance le câblage est très facile à poser : il suffit de retirer l'opercule qui convient et la goulotte s'emboîte parfaitement dans l'entrée choisie. Des trous oblongs pré-percés permettant un ajustement précis sont présents dans la partie fixée au mur : aucune perforation n'est requise sur la pièce, il ne reste qu'à visser !

Que la configuration soit linéaire ou orientée vers le plafond, les accessoires de raccordement, **EFLEX-M1** (manchon de recouvrement) et **EFLEX-L1** (équerre en L) rendent toutes les trajectoires possibles. De plus les câbles sont aisément guidés dans la goulotte, ce qui simplifie leur passage.

À noter : la goulotte EFLEX-G1 convient uniquement aux installations en courant faible.

Articles complémentaires



EFLEX1

Passage de câble en applique diamètre 13 mm + ressort INOX 40 cm



EFLEX-C1

Capuchon de finition pour série EFLEX



EFLEX-L1

Equerre L pour série EFLEX



EFLEX-M1

Manchon de recouvrement pour série EFLEX