










**MS916 - MS916/AT**


pour menuiserie métal - for metal  
für Metalleinbau - voor metal

<b>MS916</b> 						
<b>/AW2</b> 2 fils - wires -adrig - draden	19 x 29 mm	NO / SCHLIEßER	200V DC / 500 mA	0,08 kg		
<b>/CW2</b> 3 fils - wires -adrig - draden		INVERSEUR/CHANGEOVER WECHSLER/WISSELCONTACT	100V DC / 250 mA	0,08 kg		
<b>/ALW2</b> 4 fils - wires -adrig - draden		NO / SCHLIEßER + AUTOPROTECTION / LOOP /SELBSTÜBERWACHUNG /AUTO-BESCHERMING	200V DC / 500 mA	0,08 kg		
<b>/CLW2</b> 5 fils - wires -adrig - draden		INVERSEUR/CHANGEOVER WECHSLER/WISSELCONTACT + AUTOPROTECTION / LOOP /SELBSTÜBERWACHUNG /AUTO-BESCHERMING	100V DC / 250 mA	0,08 kg		
<b>MS916</b> 						
<b>/AT</b> bornes à vis screw terminals Schraubklemmen aansluit schroefklem	19 x 38 mm	NO / SCHLIEßER	200V DC / 500 mA	0,03 kg		
DISTANCE DE REACTION SWITCHING DISTANCE ANSPRECHABSTAND ANTWOORD AFSTAND	AW2 CW2 ALW2 CLW2	+ AT	35 mm	LONGUEUR CABLE CABLE LENGTH KABELLÄNGE KABEL LENGTE	AW2 CW2 ALW2 CLW2	2 m
 68	 -20 +70° C					

**MS916**




**MS916/AT**

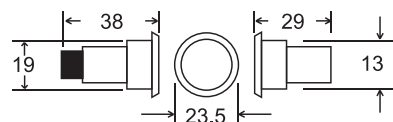


MS916/AW2

Contact 2 fils / 2 wires / 2-adrig / 2 draden

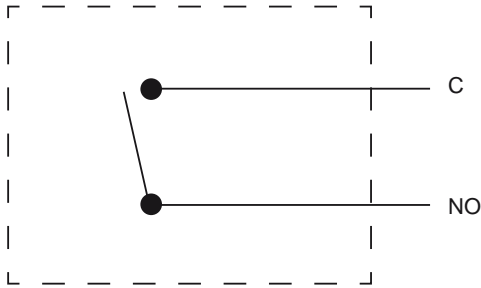


MS916/CW2

Contact 3 fils / 3 wires / 3-adrig / 3 draden

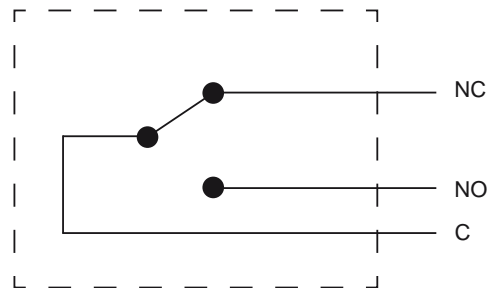


MS916/ALW2

Contact 4 fils / 4 wires / 4-adrig / 4 draden

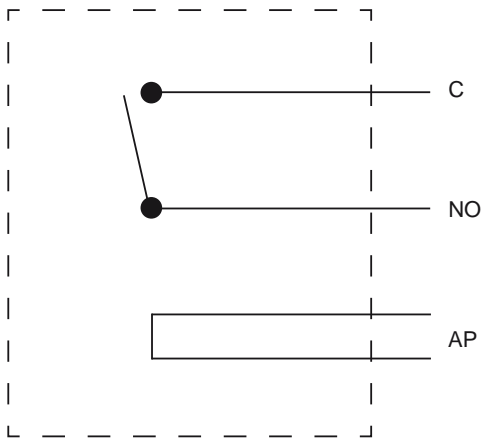


MS916/CLW2

Contact 5 fils / 5 wires / 5-adrig / 5 draden

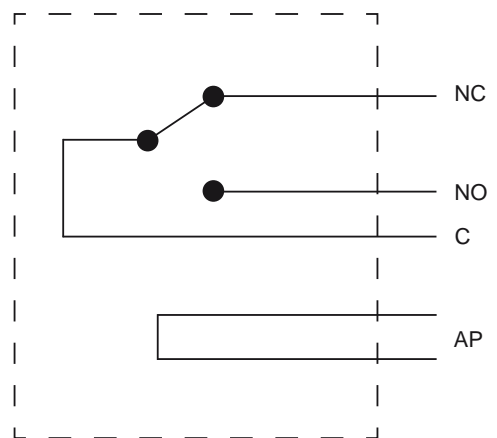

MS916/AT

avec bornes à vis  
with screw terminals  
mit Schraubklemmen  
met aansluit schroefklem

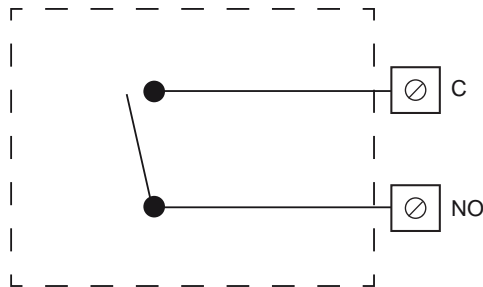

**COULEUR DES FILS :**  
Veuillez vous reporter aux indications  
figurant sur l'emballage du produit.

**COLOUR OF THE WIRES :**  
Please refer to information labelled on  
the product's package.

**KABEL FARBEN:**  
Bitte Kabel Farben auf der Produkt  
Verpackung entnehmen.

**KLEUR VAN DE KABELS :**  
Gelieve u uit te stellen tot de aanwijzingen die  
op de verpakking van het product voorkomen.