









MODE D'EMPLOI
INSTALLATION INSTRUCTIONS
BEDIENUNGSANLEITUNG
GEBRUIKSAANWIJZING


CONTACTS MAGNETIQUES A BILLE
ROLLER BALL MAGNETIC CONTACTS
SPEZIALMAGNETKONTAKTE MIT KEGELKOPF
KEGELMAGNEETCONTACTEN

ST_MS918_RANGE_A_111026


MS918

MS918 				
/AW50 2 fils - wires -adrig - draden	19 x 21 mm	NO / SCHLIEßER	200V DC / 500 mA	0,02 kg
/CW50 3 fils - wires -adrig - draden		INVERSEUR/CHANGEOVER WECHSLER/WISSELCONTACT	100V DC / 250 mA	0,02 kg
/AW4 2 fils - wires -adrig - draden		NO / SCHLIEßER	200V DC / 500 mA	0,07 kg
/CW4 3 fils - wires -adrig - draden		INVERSEUR/CHANGEOVER WECHSLER/WISSELCONTACT	100V DC / 250 mA	0,1 kg
MS918 				
/AT bornes à vis screw terminals Schraubklemmen aansluit schroefklem	19 x 32 mm	NO / SCHLIEßER	200V DC / 500 mA	0,01 kg
DISTANCE DE REACTION SWITCHING DISTANCE ANSPRECHABSTAND ANTWOORD AFSTAND	6,5 mm	LONGUEUR CABLE CABLE LENGTH KABELLÄNGE KABEL LENGTE	AW50 CW50	50 cm
			AW4 CW4	4 m
 68	 -20 + 70° C	1 entretoise de 2,5 mm incluse comes with one 2,5 mm spacer 1 Höhenausgleichscheibe 2,5 mm enthalten 1 tussendeel 2,5 mm metgeleverd		

MS918

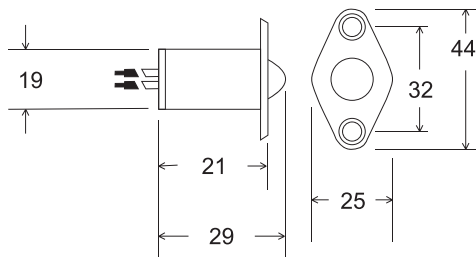


MS918/AT

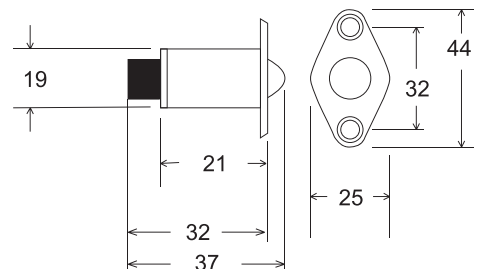


MS918/AW50 - MS918/AW4

Contact 2 fils / 2 wires / 2-adrig / 2 draden

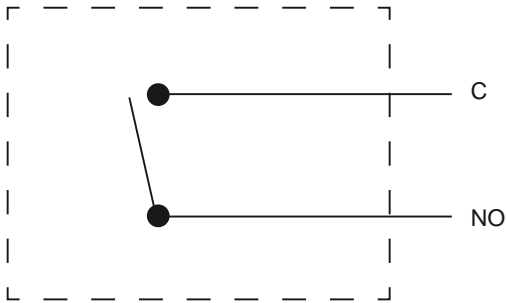


MS918/CW50 - MS918/CW4

Contact 3 fils / 3 wires / 3-adrig / 3 draden

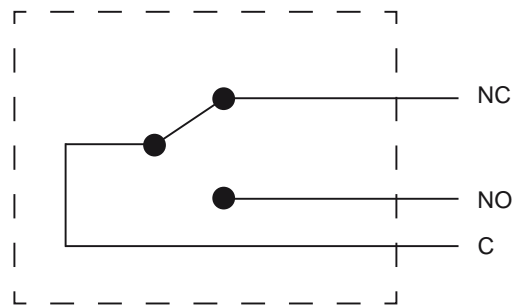

MS918/AT

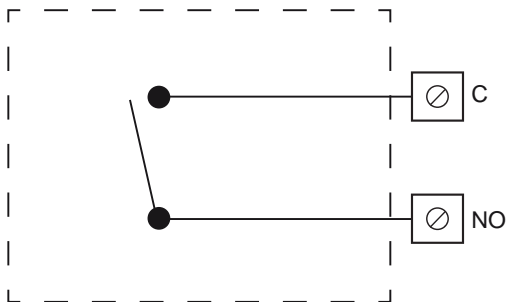

COULEUR DES FILS :
Veuillez vous reporter aux indications figurant sur l'emballage du produit.

COLOUR OF THE WIRES :
Please refer to information labelled on the product's package.

KABEL FARBEN:
Bitte Kabel Farben auf der Produkt Verpackung entnehmen.

KLEUR VAN DE KABELS :
Gelieve u uit te stellen tot de aanwijzingen die op de verpakking van het product voorkomen.